壁付折たたみ椅子　　商品コード０１３−８３６０

材質：ラバーウッド集成材　クリアー塗装

取り扱い説明書

取り付け前に必ずご確認下さい。
設置の方法
○木製下地壁の場合
　１．折たたみ椅子を取り付ける壁に下地があることを確認して下さい。
　２．下地に合わせて、折たたみ椅子の背板部分のできるだけ高い位置に付属ネジ２本（3.8×57）で取り付けて下さい。注）脚の部分がガタつかないように注意して下さい。
　３．脚の部分がガタつく場合はネジ（別途）で幅木等に固定して下さい。
○コンクリート壁下地の場合
　１．コンクリート壁に樹脂製木ネジプラグ（別途）をブラケットのネジ穴と同じ位置のコンクリート壁に打ち込み付属ネジ2本（3.8×57）で取り付けて下さい。
○玄関の幅木が折たたみ椅子を取り付ける壁面より出ている場合（出巾木）
　１．合板等（別途）により出巾木と同じ出まで調整してから取り付けて下さい。
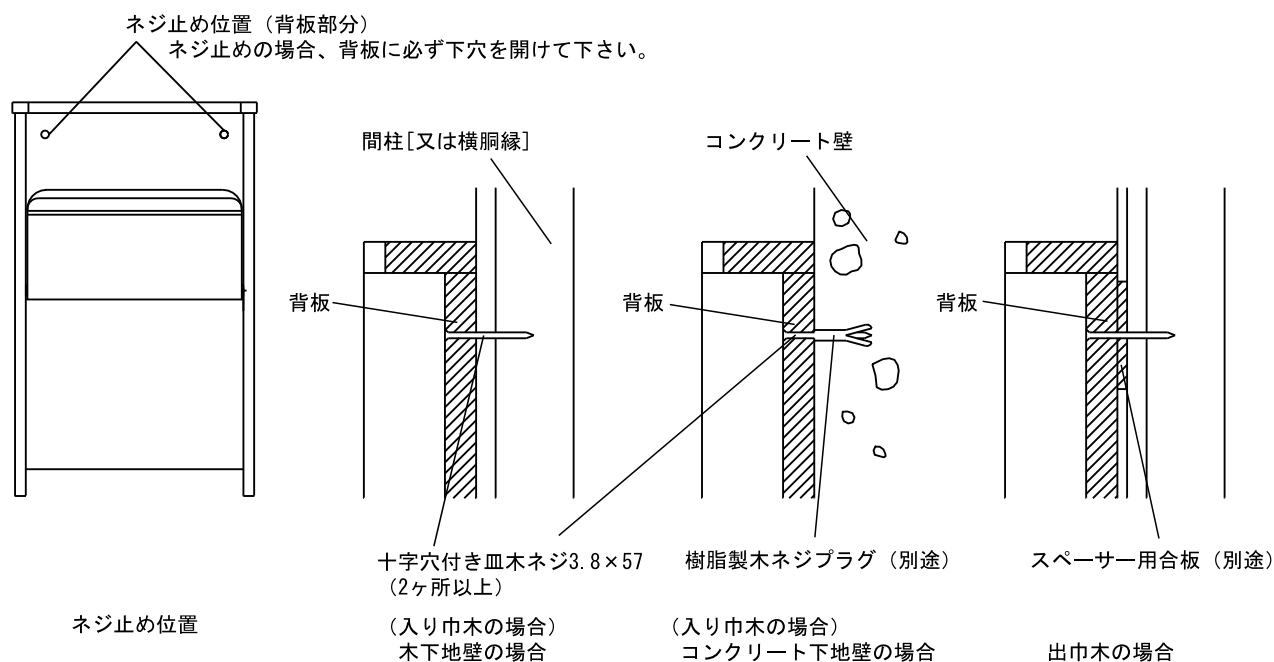
梱包内容

番号	部品名	数量	単位
1	折たたみ椅子本体	1	個
2	取り扱い説明書	1	枚
3	十字穴付き皿木ネジ3.8×57	2	本

注意

・椅子以外でのご使用はしないで下さい。
・石膏ボードで下地のない場合はボードアンカーを別途ご購入下さい。
・椅子をご使用になる際に、必要以上に斜めからの力をかけないで下さい。
・ご使用により、ネジがゆるむことがありますので時々増し締めして下さい。
・座面の上にのぼってご使用にならないで下さい。
・耐荷重：100kg

お問い合わせは……

マツ六株式会社
ファーストリフォーム事業部
〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺１丁目５番47号
TEL. 06-6774-0605(代表)　FAX.06-6774-2353